

HYTOP
宏英智能

多功能振动手柄 产品手册



多功能振动手柄

产品特点

- 高品质**
使用寿命均在 500 万次以上，寿命长，免维护。安装步骤简单，适用于各类操作控制功能，操作手感极佳。
- 应用范围广**
功能扩展性强，被广泛应用于起重机，挖掘机，正面吊等工程车辆上。
- 适用于恶劣环境**
防护等级均在 IP65 以上，工作温度范围在 -40°C 到 80°C 的区间内，可应用于恶劣环境。
- 选择多样**
手柄种类多样，有 JC 系列手柄和 ST 系列震动手柄可供选择，满足客户的需求。



CE -40°C~+80°C IP65 强扩展



技术参数

ST系列机械参数	
封装	铝质封装
IP等级	IP66
控制杆角度	±20°
控制杆复位	弹簧复位至中间位置
轴向	X及Y轴

※产品在不断升级更新，参数如有变动，请以最新资料为准。

ST系列电气数据	
控制电流	z.B. ± 20mA burden≤600 Ω
控制电压	z.B. ± 20mA load>500 Ω
供电	18~33V DC
控制触点	30V/ 5A
工作温度	-30°C ~ +70°C

产品尺寸

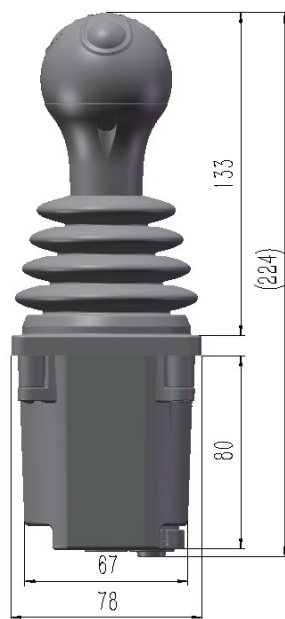



HYTOP
宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com